


Anwendung/Application :



Operating System (OS):

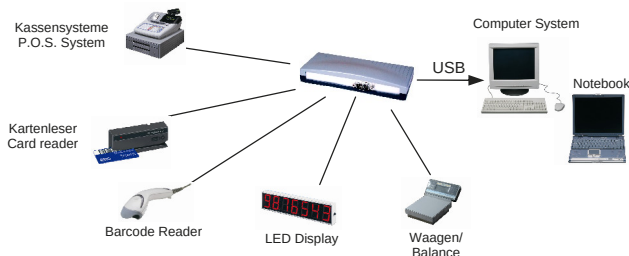

Geprüft/Approved:



Verpackung/Packing:



 USB zu 1S Seriell RS-232 Port (Prolific Chip-Set)	
Beschreibung :	Das EX-1331 USB 1.1 zu Seriell RS-232 Gehäuse stellt einen Seriellen RS-232 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Es ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen RS-232 Ausgang in einem kompakten Gehäuse für PC, kleine Workstation oder Server über den USB 1.1 oder 2.0 Bus zu erweitern. Durch die einfache Installation, muss der Rechner nicht geöffnet werden und der Artikel EX-1331 kann bei laufendem Betrieb installiert werden.
Merkmale :	- Schnittstelle: RS-232 V.24 - FIFO Buffer: 16C550 mit 16Byte - I/O Adressen: wird vom Betriebs System vergeben - Interrupt: wird vom System BIOS vergeben mit Interrupt Sharing - Daten Bits: 5, 6, 7, 8 - Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: none, even, odd, space, mark - Signale: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Stromversorgung: vom USB Bus (Bus Power)
Chip-Set :	Prolific PL2303HX
Datentransfer-Rate :	50 Baud bis 115.2KBaud
Anschlüsse :	1 x B-Buchse Upstream 1 x 9 Pin D-SUB Seriell Stecker
Arbeitstemperatur :	0 bis 55°C
Luftfeuchtigkeit :	5 bis 95%
Hardwaresysteme :	USB 1.1 oder 2.0
Abmessung / Gewicht :	150 x 70 x 30 mm / 360g
Lieferumfang :	EX-1331, 1 x USB Kabel A-Stecker auf B-Stecker (1.8 Meter), Treiber CD, Handbuch

 USB to 1S Serial RS-232 port (Prolific Chip-Set)	
Description:	The USB 1.1 to Serial RS-232 box provides four high performance 16C550-type UART compatible RS-232 serial ports. It is designed for PC, thin client or server to provide instant COM port expansion in a compact box through the USB 1.1 or 2.0 Bus. With the easy installation you don't need to open the computer system and install the EX-1331 when the system run.
Feature :	- Interface: RS-232 V.24 - FIFO Buffer: 16C550 with 16Byte - I/O addresses: Setting from the operating system - Interrupt: Setting from the System BIOS with Interrupt Sharing - Data Bits: 5, 6, 7, 8 - Stop Bits: 1, 1.5, 2 - Parity: None, even, odd, space, mark - Signal: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND - Power from the USB Bus (Bus Power)
Chip-Set :	Prolific PL2303HX
Data transfer rate :	50 Baud up to 115.2KBaud
Connectors :	1 x B-female connector 1 x 9 pin D-SUB serial male connector
Operating Temperature :	0 up to 55°C
Operating Humidity :	5 up to 95%
Hardware system :	USB 1.1 or 2.0
Size / Weight :	150 x 70 x 30 mm / 360g
Packaging contents :	EX-1331, 1 x USB cable A-male to B-male connector (1.8 meter), Driver CD, Manual